ステンレスポンプ

ステンレス製高圧プランジャーポンプ

MPシリーズ

●豊富な機種

コンパクトで低騒音。
MPシリーズは14機種。豊富な機種構成により、用途に合った最適な選定が可能です。

●優れた耐久性

グランド部は水潤滑・グリス潤滑があり、用途にあった最適な選定が可能です。
またシール類の平均寿命は約4000時間。長期連続運転にも安定した性能を発揮します。

●省資源・省エネルギー

回転式ポンプよりも、高効率。しかも、連続長時間運転も可能な抜群の耐久力で、省資源・省エネルギーに優れています。

●豊富な付属品

安全弁・調圧弁・アンローダ弁。
圧力計・圧力スイッチ。
アキュムレータ(低圧用/高圧用)。
エアー切換弁等、各種取り揃えております。
コモンベース付モーターセットでもお引き受けいたします。

機種選定図

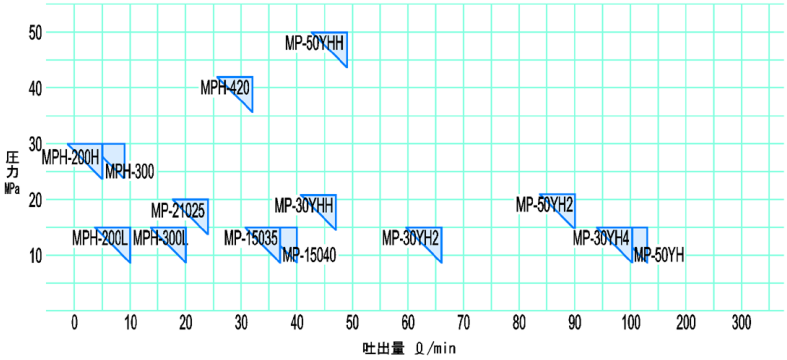

性　能

型　式	プランジャー	吐出圧力	吐出量	モーター		質量
	直径×行程(mm)	MPa	ℓ/min	回転速度(min⁻¹)	出力 kW	kg
MPH-200H	14×20	0～30	5	300～600	3.7	30
MPH-200L	20×20	0～15	10	300～600	3.7	30
MPH-300	14×28	0～30	9	300～800	7.5	50
MPH-300L	20×28	0～15	20	300～800	7.5	50
MP-15035	25×45	0～15	37	300～600	15	120
MP-15040	25×48	0～15	40	300～600	15	120
MP-21025	20×45	0～20	24	300～600	11	120
MP-30YHH	25×76	0～21	47	300～500	22	240
MP-30YH2	28×76	0～15	66	300～500	22	240
MP-30YH4	35×76	0～15	103	300～500	37	240
MPH-420	18×76	0～42	32	300～650	30	240
MP-50YHH	25×90	0～50	49	300～400	55	270
MP-50YH2	30×90	0～21	90	300～500	45	270
MP-50YH	36×90	0～15	130	300～500	45	270

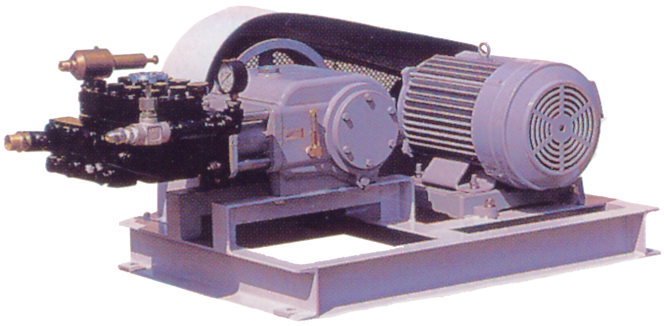

⚠ 安全に関するご注意/ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

本カタログに記載の写真は印刷のため、実際の色とは多少異なります。また、性能・寸法なども改良のため、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

キャピタル工業株式会社
CAPITAL INDUSTRY CO., LTD. TOKYO, JAPAN
本社工場　〒180-0035　東京都調布市上石原3－53－5
☎(0424)83－2623　Fax(0424)87－6390